V1811 USB 无线上网卡
产品手册

（Rev.1.0）

日期:**2005-02-01**

目　　录

第一章　　产品介绍

感谢您购买 VTION V1811 USB 无线上网卡。在使用 V1811 USB 无线上网卡之前，请认真阅读本手册。这份手册将会协助您完成 V1811 USB 无线上网卡的安装和使用，以体验随时随地无线上网冲浪的乐趣。

1. V1811 产品简介

VTION V1811 USB 无线上网卡是在 CDMA 1X 网络环境中使用，可支持最快速度为 230.4Kbps 的 USB 接口的无线调制解调器。通过 V1811 您不仅可以高速接入互联网，还可以实现移动电话、短信群发等无线通讯功能，并通过软件的不断升级，为您提供更多更全的功能。

2. 产品规格

产品名称	CDMA 1X USB 无线上网卡
产品型号	V1811
频率范围	发射频段：824.04~848.97MHz
	接收频段：869.04~893.37MHz
主体尺寸	92x43x16mm(长 x 宽 x 高)
重量	43g
数据速率	Max 230.4Kbps
供电参数	5V/1000mA(最大)
温度范围	-40°C~+80°C（储存）；-30°C~+60°C（使用）
操作系统	Windows 98/ME/2000/ XP/2003
调制方式	QPSK

3. 注意事项

请勿在高温或潮湿的环境中使用。本产品接触液体容易产生故障，因此请格外注意。

请勿任意改造或拆卸，勿用力拉动天线。对于任意拆卸、破坏行为，我司将不提供保修服务。

避免振动或冲击。在不使用时，请妥善保管。

请勿靠近易燃易爆物品使用。

请勿带电拔插 UIM 卡。

4. 须知

本上网卡支持热插拔，如有电脑操作系统死机的现象，关机后重新启动电脑即可。

5. 产品特点

1）　机卡分离

2） 支持 CDMA 网络下的无线连接互联网业务，浏览 WEB 与收发电子邮件
3） 可统计流量，并自定义费率，可根据流量自动计算上网费用
4） 支持语音业务
5） 支持中英文短信业务
6） 提供超长短信自动分割和群发功能
7） 支持 UIM 卡增值业务（呼叫等待、呼叫转移等）
8） 提供通话记录
9） 提供电话簿，具有检索功能

6．结构图



特别申明：
VTION 拥有对本手册的最终解释权。
VTION 保留修改本手册的权利，如有更改，恕不另行通知。V1811 驱动程序的升级版本可到我司网站 www.vtion.com.cn 下载。

7. 包装清单

V1811 无线上网卡	1 张
产品手册	1 本
驱动软件光盘	1 张
USB 延长线	1 根
耳机	1 副
合格证	1 张
皮质名片夹	1 个
网讯无忧服务卡	1 张

注意：若有缺少，请向经销商索取

第二章　　安装驱动程序

友好提示：

要使用 Vtion V1811 USB 无线上网卡，请安装随产品一起提供的程序。

安装之前，请先不要接入“Vtion V1811 USB 无线上网卡”。若您在未安装驱动前接入“Vtion V1811 USB 无线上网卡”，屏幕上会出现“添加新硬件向导”窗口。此时请您点击“取消”后，拔出上网卡后再开始进行安装。

1. 请将安装光盘放入光驱，等候安装提示出现。安装提示界面如图 2－1 所示



图 2－1

（1）　点击“安装程序”按键，将会自动安装驱动程序。
（2）　点击“帮助”按键，可以浏览产品手册。
（3）　若不能自动弹出安装画面，请点击 Setup.exe 后进行安装。

2. 请点击“下一步”，弹出图 2－2 所示的提示界面。



图 2－2

3.点击“下一步”。弹出图 2－3 所示的安装路径选择界面。您可以选择默认路径，也可在编辑框中输入您要安装的路径，建议使用默认路径。

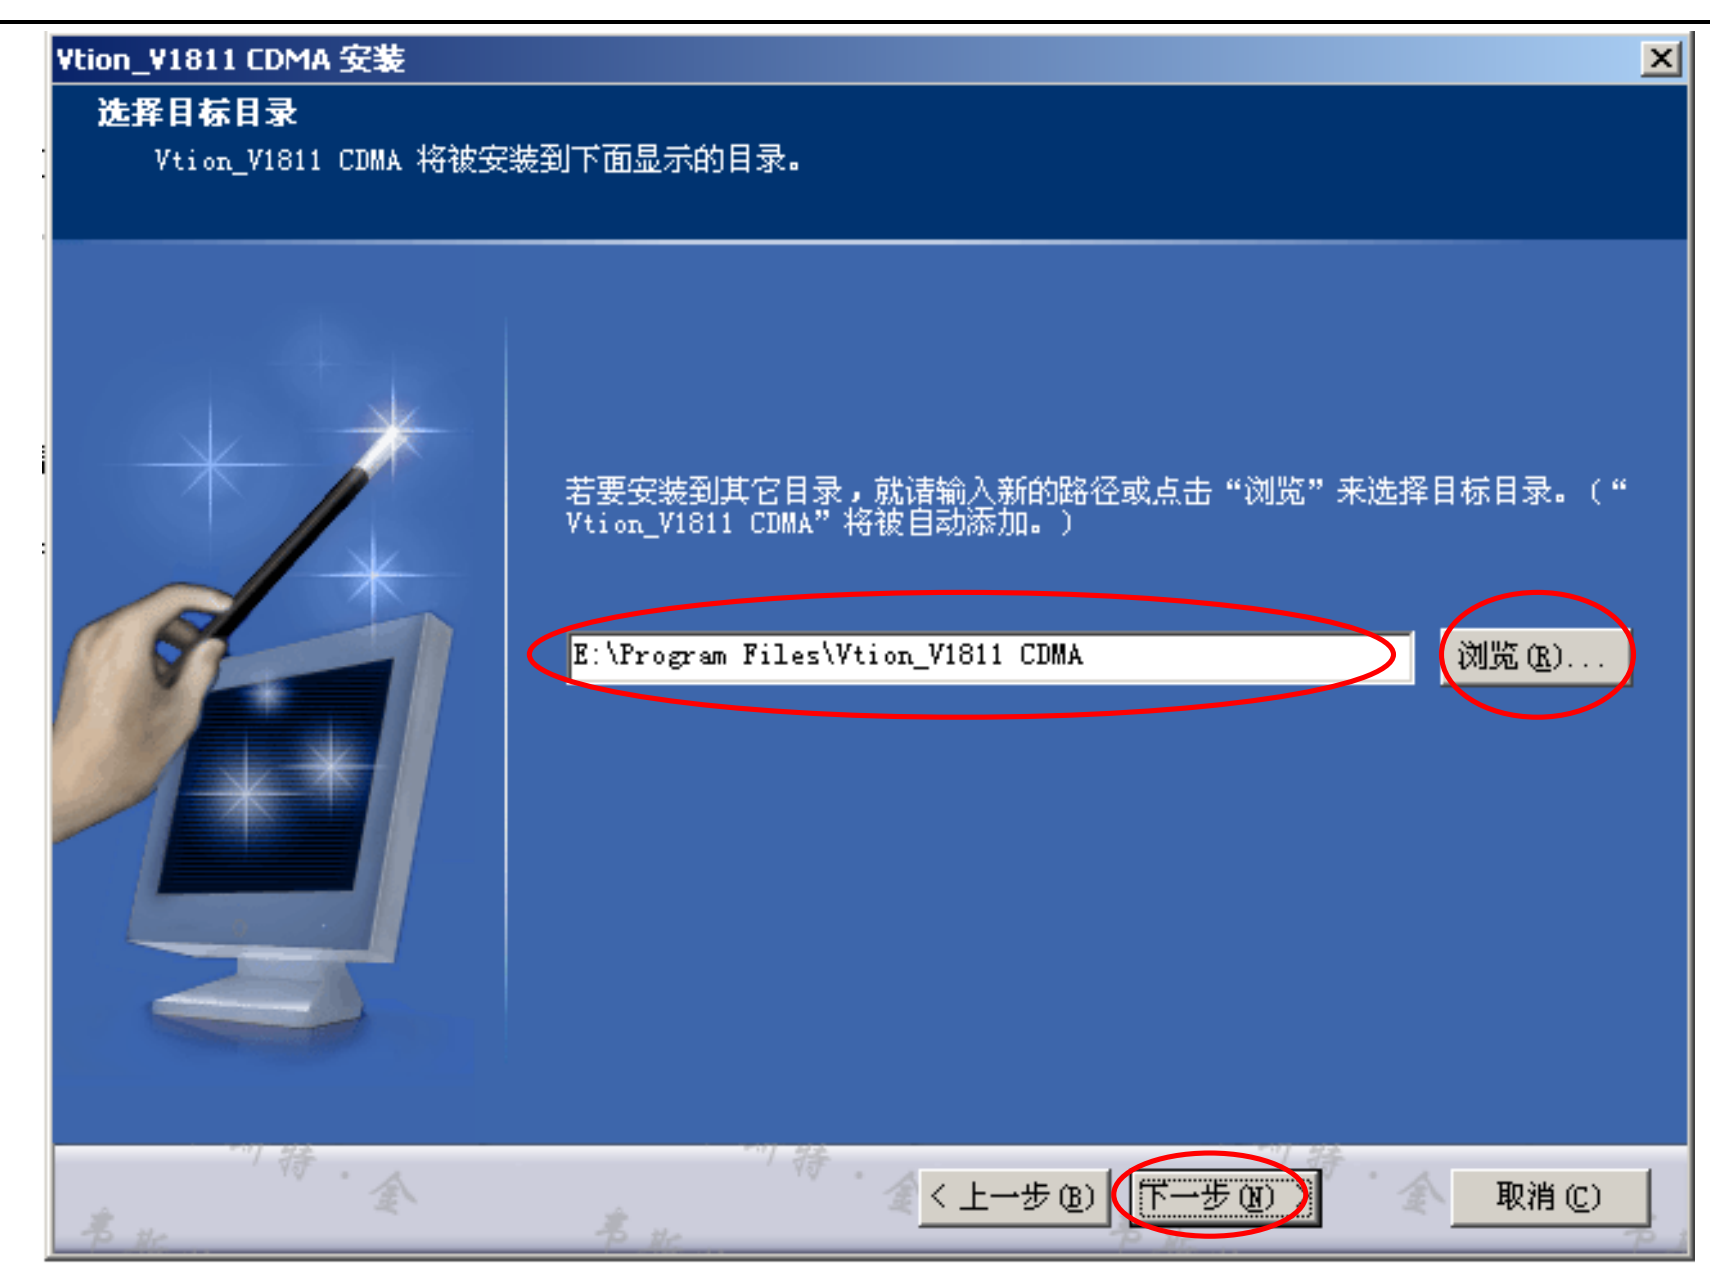


图 2－3

4．点击“下一步”，弹出安装信息摘要框，如图 2－4。

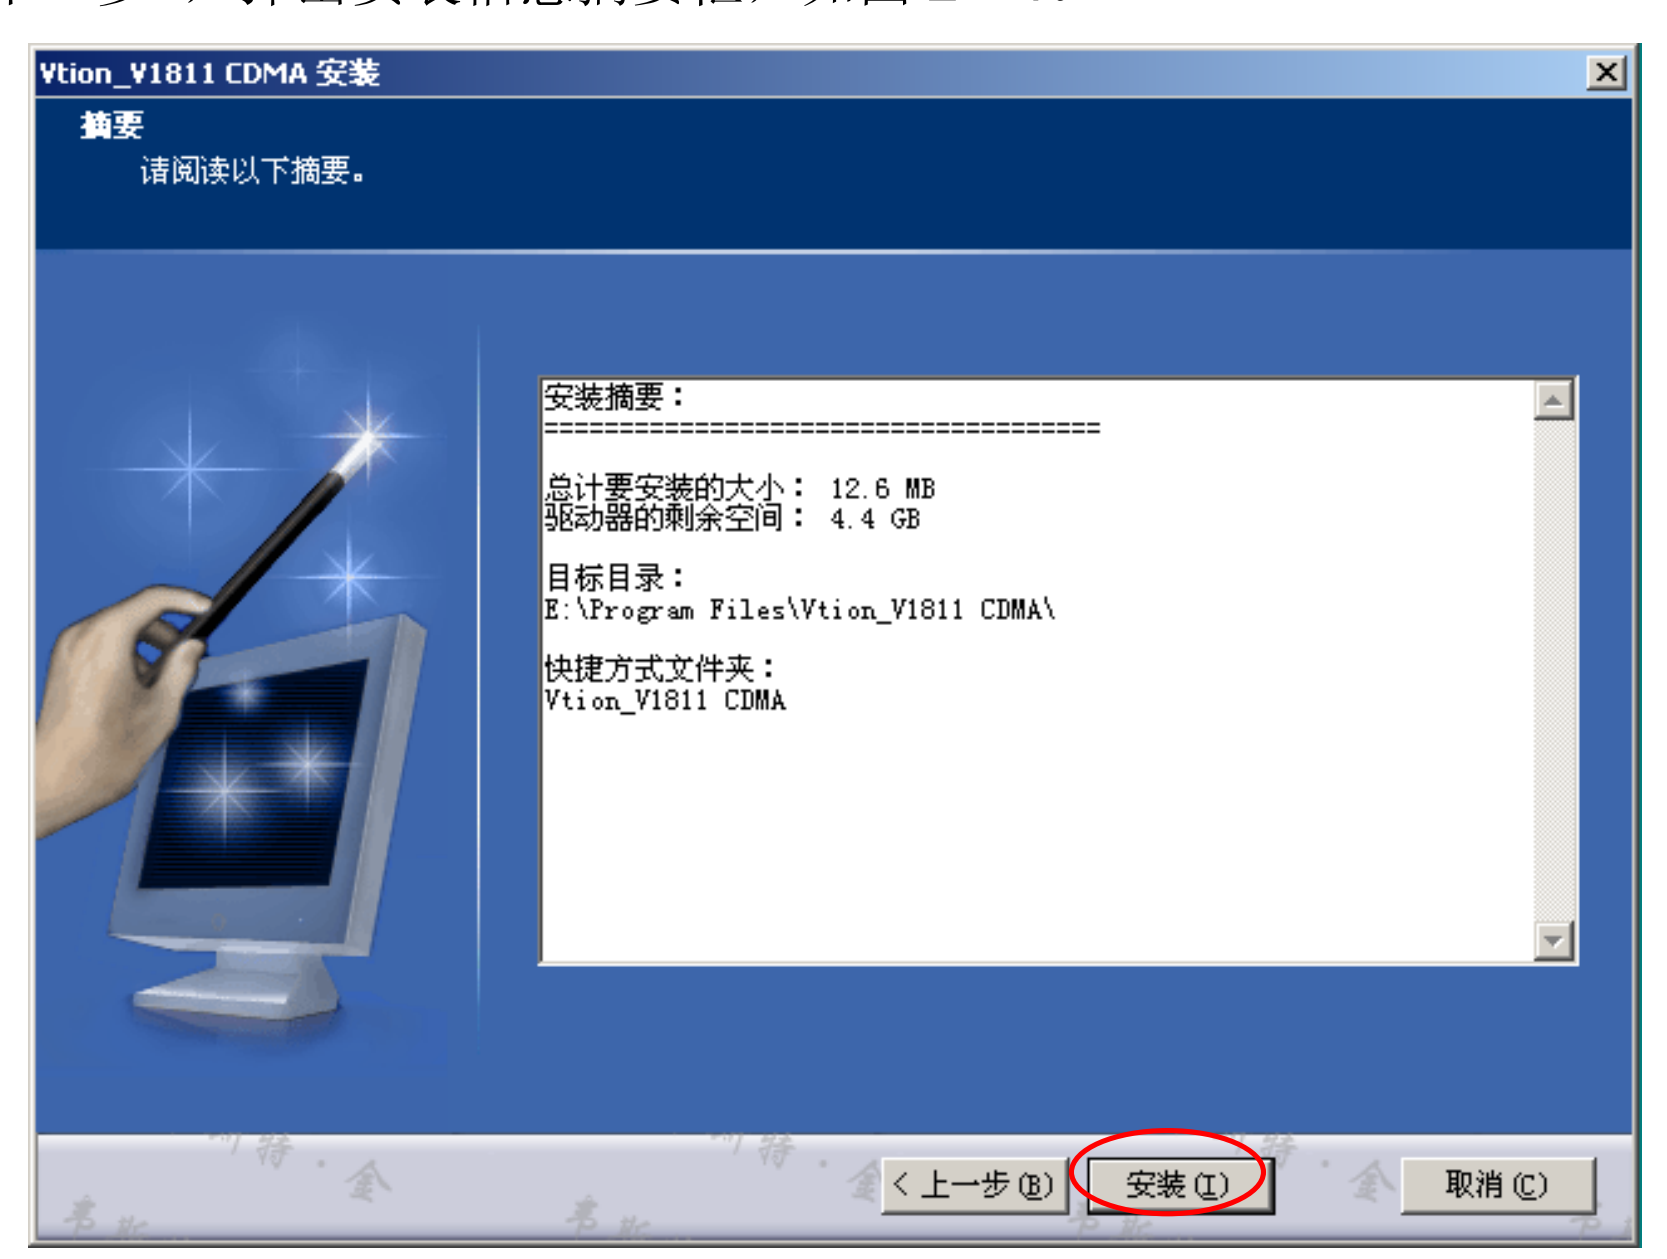


图 2－4

5．点击“安装”，进入安装过程。等到安装过程结束后，点击“结束”，完成安装过程。



图 2－5

6. 安装程序结束后，接入“Vtion V1811 USB 无线上网卡”，会弹出图 2－6 所示的界面，选择“是”按钮。



图 2－6

7. 结束产品安装。若要确认产品安装是否正常，只要在“设备管理器”中确认是否已生成“Vtion-V1811 Wireless Modem”。如图 2－7 所示

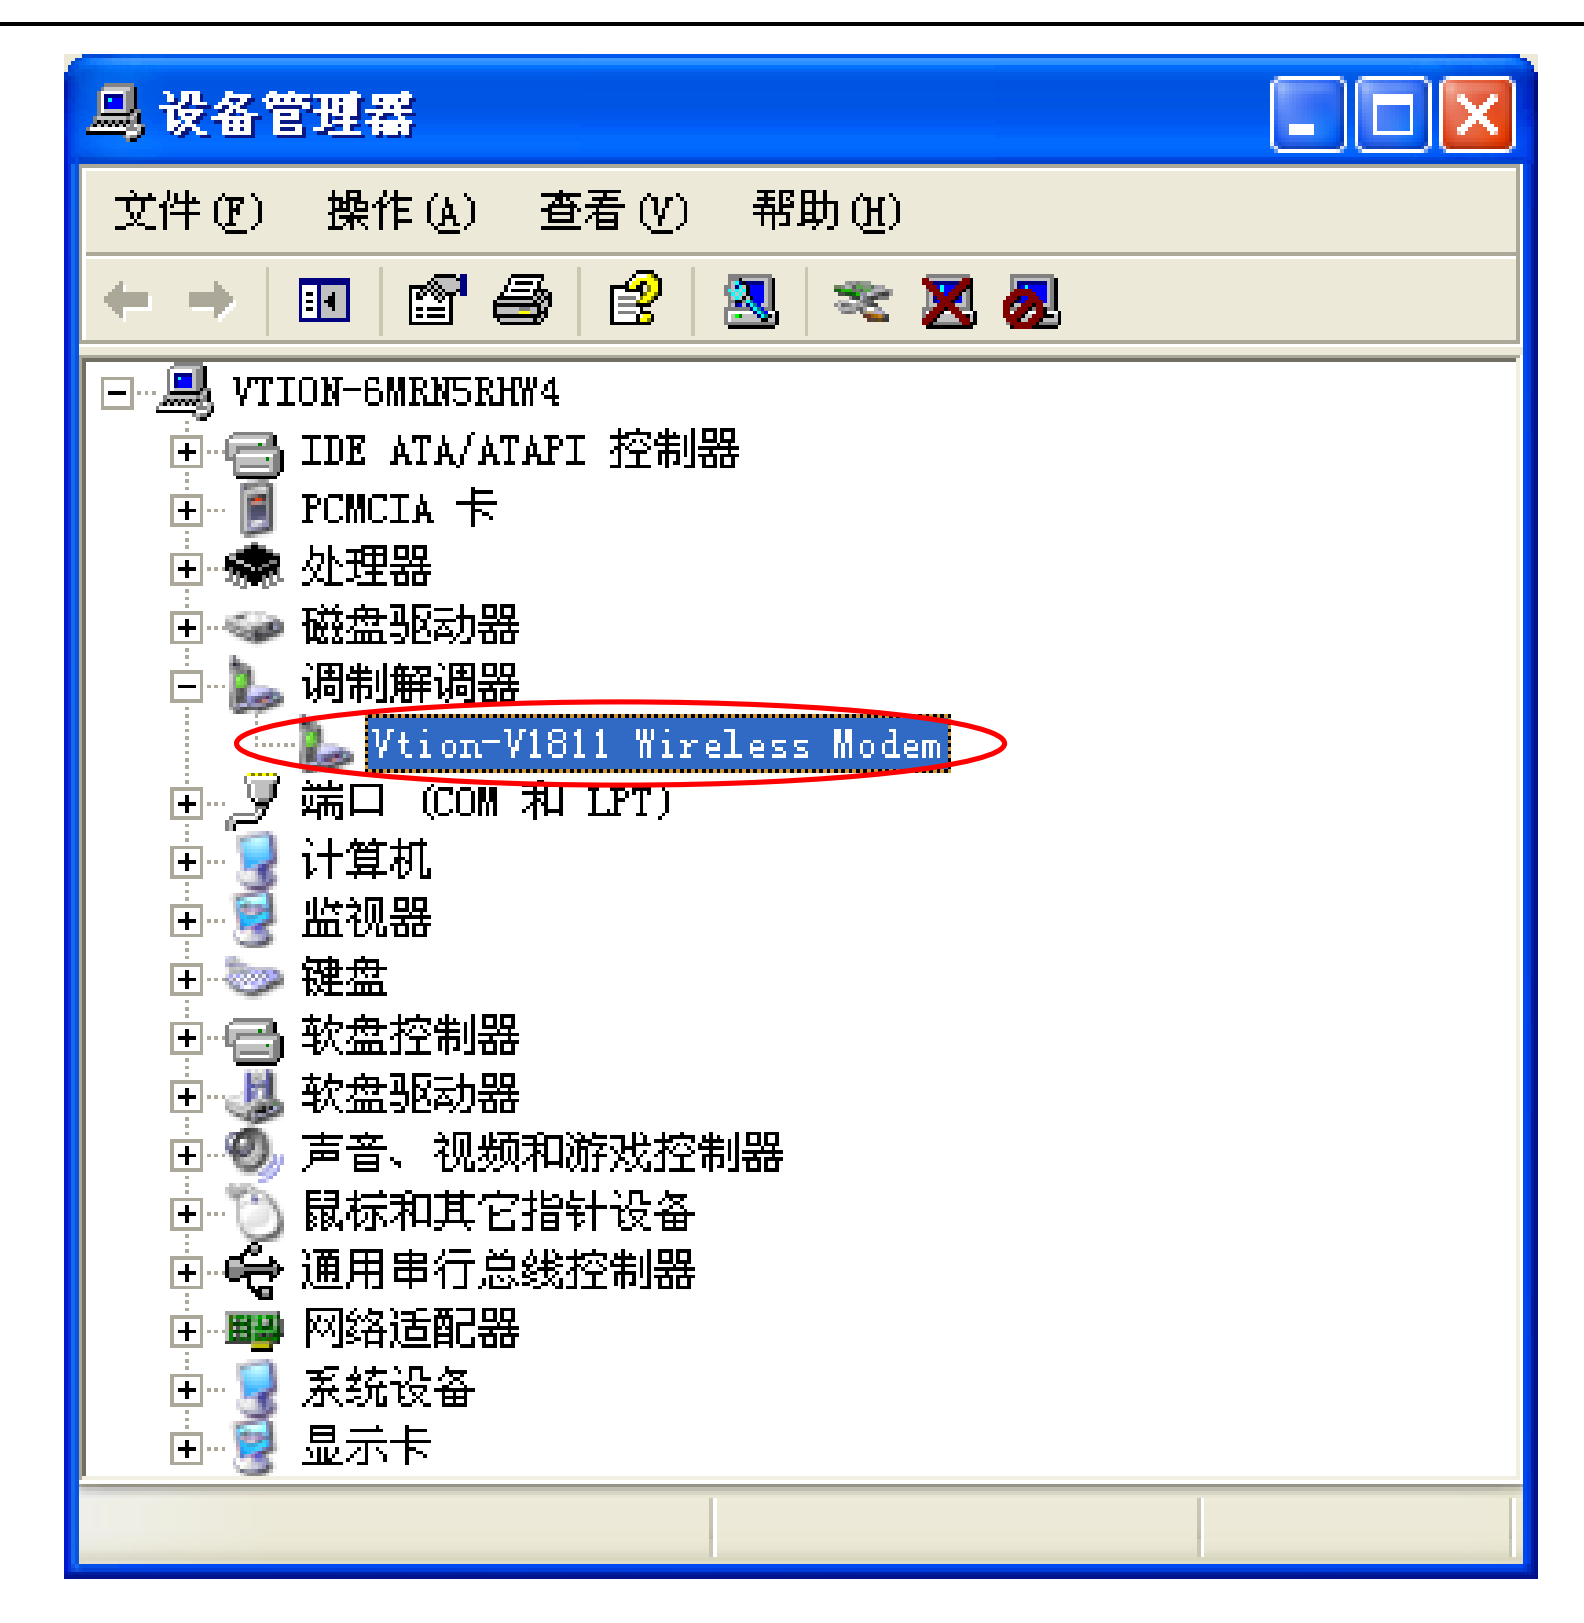


图 2—7

友好提示：安装过程中每个对话框中的“上一步”，按钮表示退回到上一步。“取消”按钮表示，取消当前的安装工作。

第三章　　卸载驱动程序

1. 请您点击“开始”->“程序”->“卸载 Vtion_V1811 CDMA”。弹出如图 3－1 所示的界面，点击“是”。

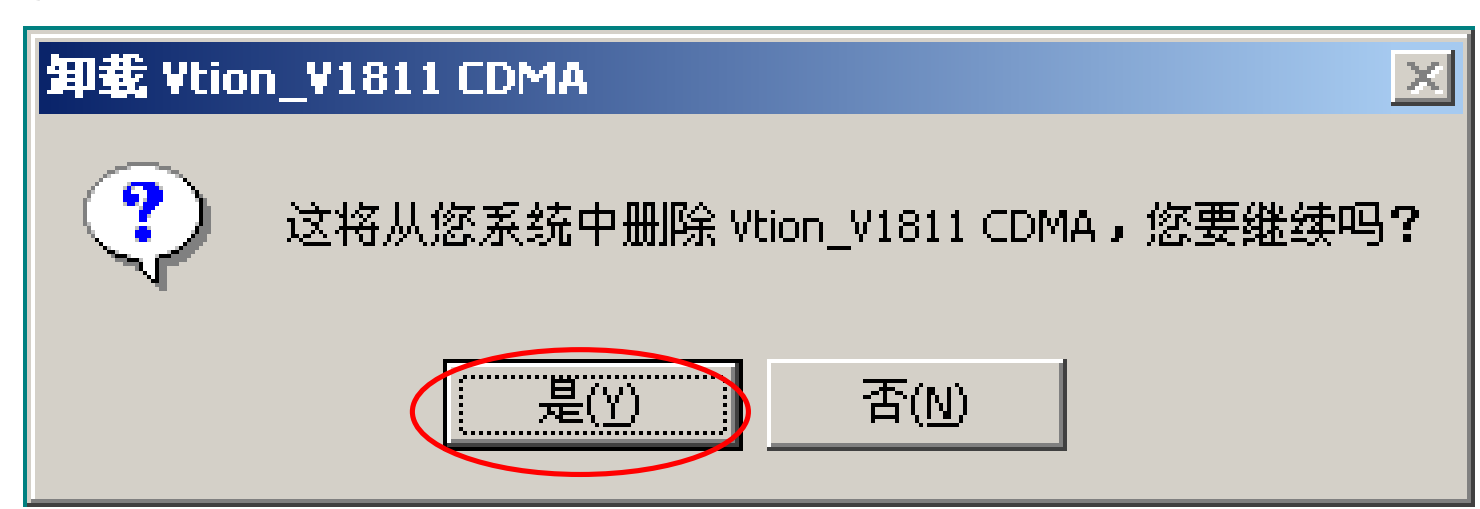


图 3－1

2. 点击“全是”按钮。

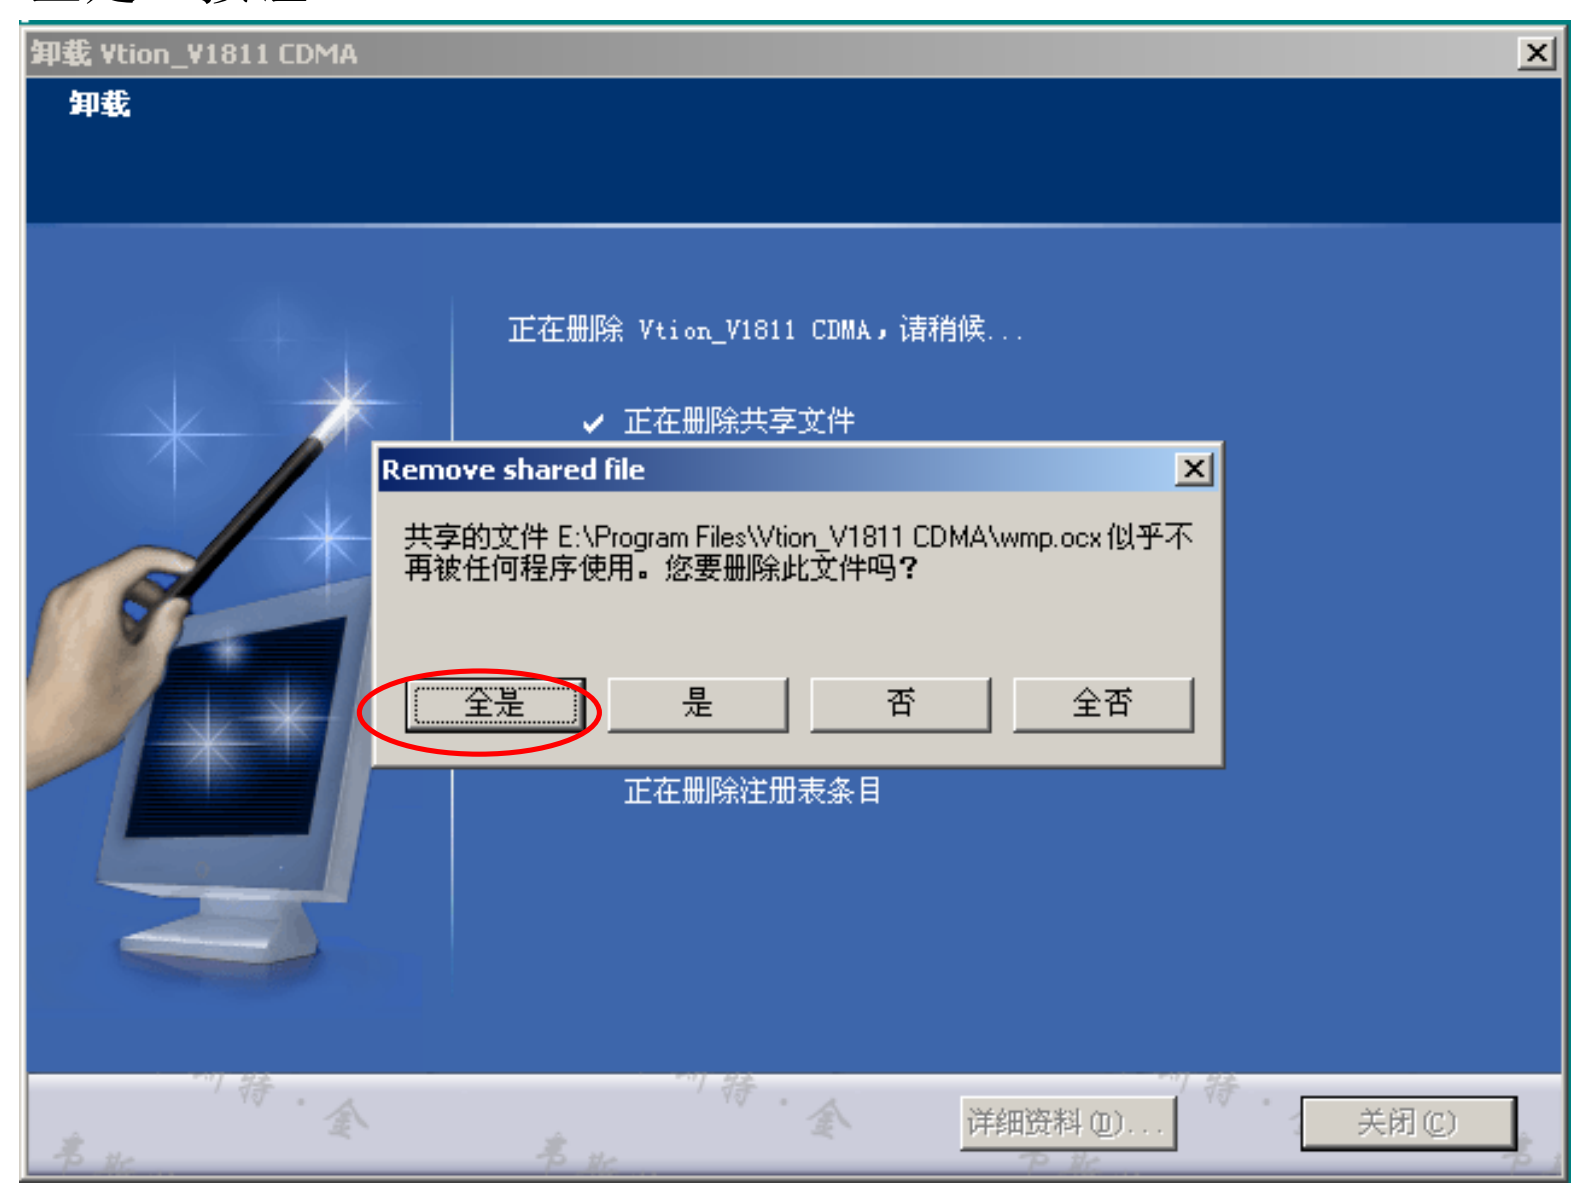


图 3－2

卸载后只卸载了应用程序，设备驱动程序没有卸载。如果您要卸载硬件驱动程序，请执行第 3 步。

3. 在接入 V1811 的状态下，在“控制面板”->“系统属性” -> “硬件”-> “设备管理器”->“调制解调器”界面，选择“Vtion-V1811 Wireless Modem”项。点击鼠标右键，选择“卸载”。

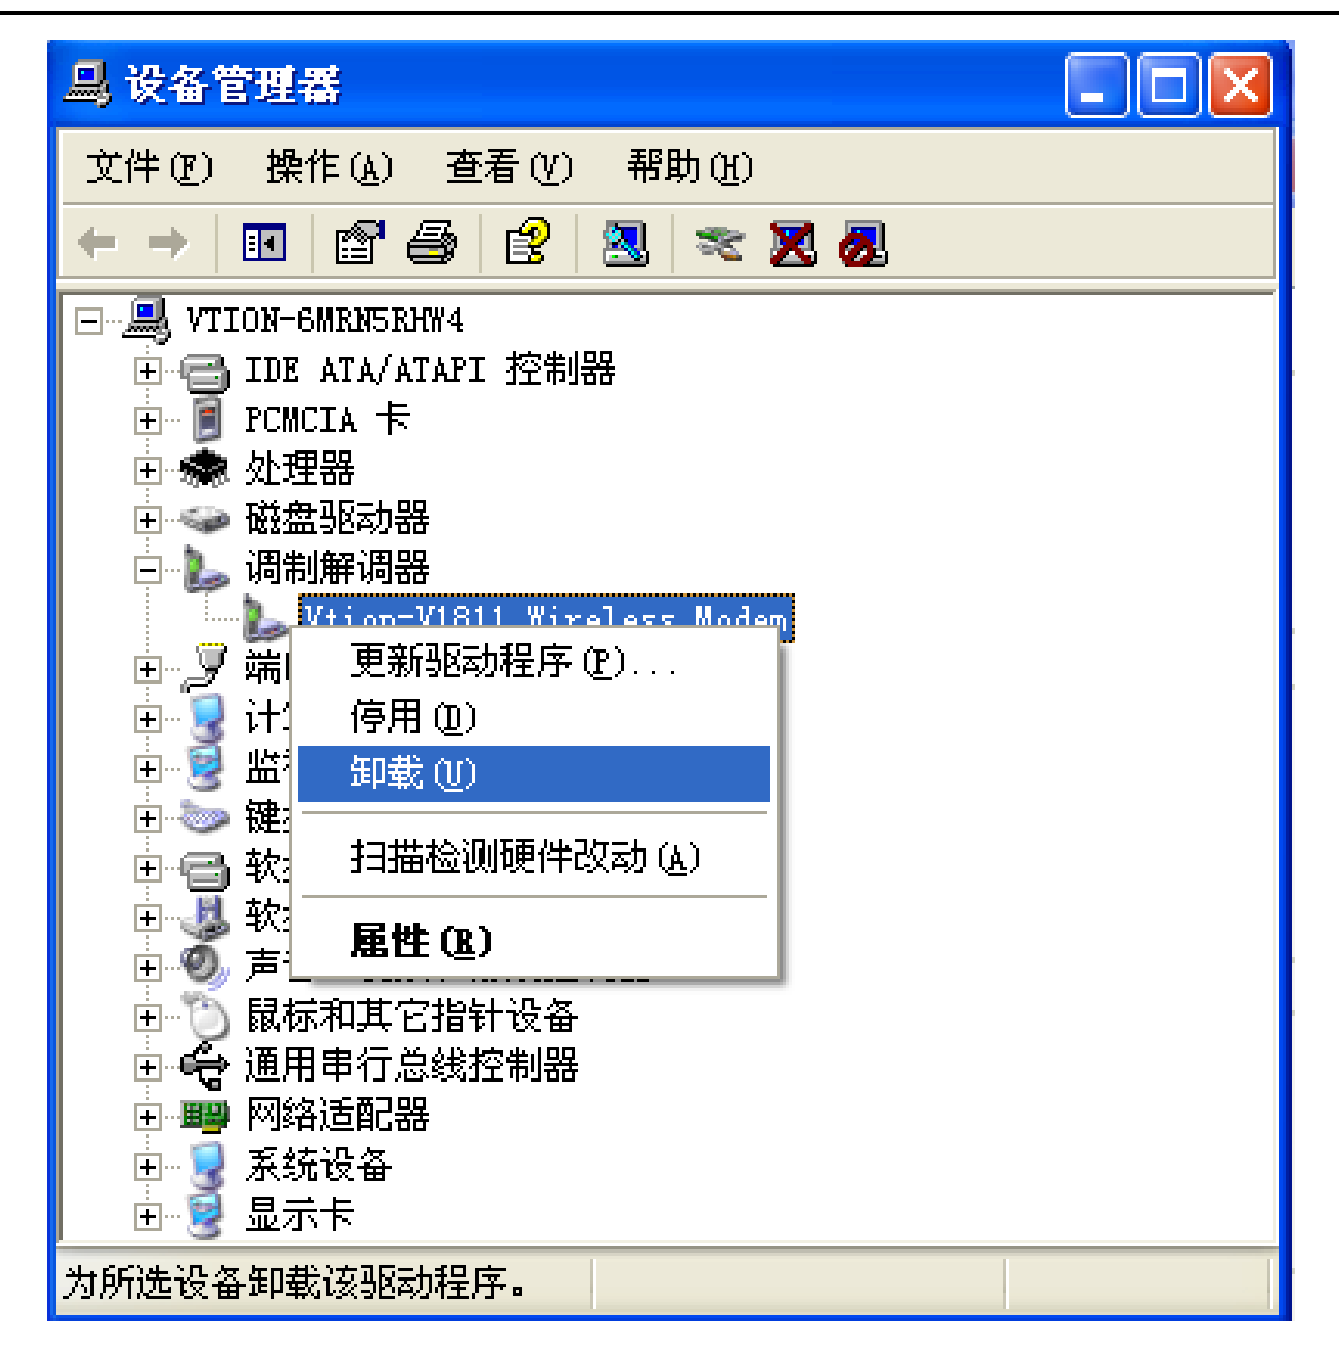

设备管理器
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)
VTION-6MRN5RHW4
IDE ATA/ATAPI 控制器
PCMCIA 卡
处理器
磁盘驱动器
调制解调器
Vtion-V1811 Wireless Modem
更新驱动程序(P)...
停用(D)
卸载(U)
扫描检测硬件改动(A)
属性(R)
鼠标和其它指针设备
通用串行总线控制器
网络适配器
系统设备
显示卡
为所选设备卸载该驱动程序。

图 3—3

第四章 功能简介

VTION V1811 USB无线上网卡是基于联通CDMA 1X 网络的上网卡，可方便地插入到有USB接口的电脑中进行上网、拨打/接听电话、收/发短信等操作。

VTION V1811 USB无线上网卡提供了以下功能：

一、 使用互联网功能

1. 连接互联网
2. 连接联通主页
3. 网讯无忧服务主页
4. 退出互联网

二、 使用电话功能

1. 拨打电话
2. 接听电话

三、 使用短信功能

1. 发送短信
2. 接收短信

四、 使用电话簿功能

1. 读出选定的电话簿
2. 查找
3. 添加
4. 直接拨打电话或发短信
5. 复制到其他的电话簿
6. 删除或修改

五、参数设置功能

1. 铃声设置
2. 端口设置
3. PIN码设置
4. MODEM设置
5. 电话转接设置
6. 基本信息设置

六、使用记录功能

1. 上网记录
2. 通话记录
3. 短信记录

第五章　　网讯无忧服务

Vtion 服务宗旨

为您提供细致入微的无忧式服务。

Vtion 服务承诺

- ✓ 7x24 小时热线支持
- ✓ 2x8 小时完成维修
- ✓ 免费应急备卡服务
- ✓ 免费提供日常维护

Vtion 服务承诺细则

- 7 ×24 小时热线支持

5×8 小时上门服务；7×24 小时电话、网络热线服务与支持

- 2×8 小时完成维修

在保修范围内，售后服务工程师在接到坏卡后的 2 个工作日内，完成对坏卡的维修工作。

消费者正常使用 Vtion 无线上网卡，如果由于产品质量问题而出现性能故障，消费者在已注册开通网讯无忧服务的情况下可以：

网卡：自购买之日起的坏卡，在保修范围内,半年内包换，一年内免费保修；

附件：自购买之日起 USB 延长线及外接耳机在三个月内免费更换；

对保修期外的 Vtion 系列无线上网卡实行终身有偿服务。

保修说明：

1、 保修服务只限正常使用下有效。一切人为损坏及以下条款均不在免费保修范围内。但 Vtion 提供维修服务，并收取适当费用。

2、 由于使用者或第三者的疏忽、过失、滥用、误用或灾祸损坏造成的 Vtion 无线上网卡损坏（如：食物液体沾渍、卡体进水、外力震裂、外围部件的刮痕和损坏等）。

3、 用户自行拆装 Vtion 无线上网卡，非经 Vtion 认可之维修和改装（如：改频、安装、调整或任何不正确改变所造成的损坏）。

4、 连接不适当的配件，未依说明书使用及其他意外而造成的 Vtion 无线上网卡损坏。

5、 不正确或不正当的操作使用所造成的 Vtion 无线上网卡故障或损坏。

6、 Vtion 无线上网卡外表的各种标签、各个部零件（如天线）和因长期使用而造成的产品外表自然磨损。

7、 超过保修有效期的。

8、 未注册网讯无忧服务的，但能够证明该产品在保修有效期内的除外。

9、 网讯无忧服务注册内容与产品实物标识不符或者涂改的。

- 应急备卡服务

在保修范围内，于 Vtion 客户服务中心、维修室、特约维修点的修理时间内用户急需用卡的，根据售后服务点闲置的备卡余量提供备用卡，原则上不提供备用 UIM 卡。但必须提供备用卡总额 1.5 倍的押金。待原卡修好后收回备用卡，如果备用卡没损坏，全额退回押金；如果备用卡有损坏，直接从押金扣下一定金额后退回剩余的金额。

- 免费日常维护

1. 定期抽样电话沟通，询问客户使用产品的情况，及时排除影响产品正常使用的问题。
2. 每三个月一次的电脑操作系统维护，客户携带产品及配合使用的电脑往 Vtion 客户服务中心，客服人员将对电脑操作系统进行维护，使电脑更好地配合产品工作。

以上若有与国家政策不符或遗漏之处，以国家政策为准。

服务热线

区域	序号	地点	手机号码
华北区	1	北京	13331010011
	2	天津	13332031133
	3	石家庄	13315123377
	4	沈阳	13390101133
华东区	5	上海	13391179922
	6	杭州	13385716611
	7	长沙	13317491133
	8	南京	13390901266

	9	济南	13335128833
	10	合肥	13349183300
华中区	11	成都	13348807799
	12	武汉	13317179900
	13	郑州	13343826699
	14	西安	13389291133
	15	重庆	13368070011
华南区	16	福州	13358291133
	17	广州	13316081155
	18	深圳	13352991177
	19	广西	13367612233
其他	20	新疆	13319911166

友情提示：本通信录可能会变化，且不另行通知，如有不便，敬请原谅！可在本公司的网站得到最新的通信录。

福建网讯信息技术有限公司保留对本细则的最终解释权。